

FICHA TECNICA



BLOQUEO 5TA RUEDA

Solución de seguridad diseñada para impedir el accionamiento de liberación de la 5ta rueda del camión. .


Típicas aplicaciones:

- Para camiones Europeos
- Para camiones Americanos.



Características Técnicas

- Material del cuerpo: Acero galvanizado pintado
- Peso: 3.980grs.
- Mayor protección contra manipulación de la 5ta. rueda
- Incorpora cilindro Ansi Protec² con 3 llaves.
- Cilindro con sistema de protección anti taladro.
- Cuerpo acero galvanizado porta cilindro.
- Liberación de cerradura mediante llave.
- Doble de posición de montaje para camiones Europeos y americanos.
- Kit fácil de instalar.

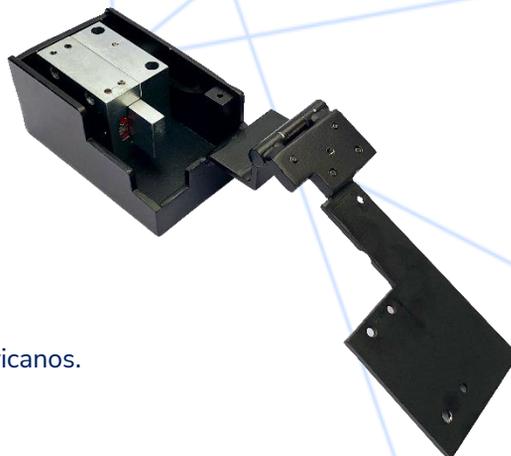

Características Generales

- Llaves de seguridad de copiado restringido..
- Mecanismo de cilindro resistente a condiciones medioambientales severas.
- Tapa protectora del polvo para cilindro.
- Llave solo se retira cuando esta bloqueada la rueda.
- Diseñada para cubrir los requerimientos de seguridad y robustes del transporte..



Incluye

- Cilindro de acero de alta seguridad Abloy, con 3 llaves.
- Pernos de cierre - fijación.

Consulte por otras versiones mecatrónicas, llaves iguales, amaestrados.