

MODELO PL350 B/T/N


Para aplicaciones donde se requiere la máxima seguridad. Cuerpo de acero endurecido de máxima seguridad para aplicaciones como container, vagones de tren, camiones, bodegas, etc.

Disponible en perfiles de llave (B) Sentry, (T) Protec², (N) Protec.

Candado grado 5 de acuerdo con la norma chilena de candados NCh3328:2014.



Datos Técnicos

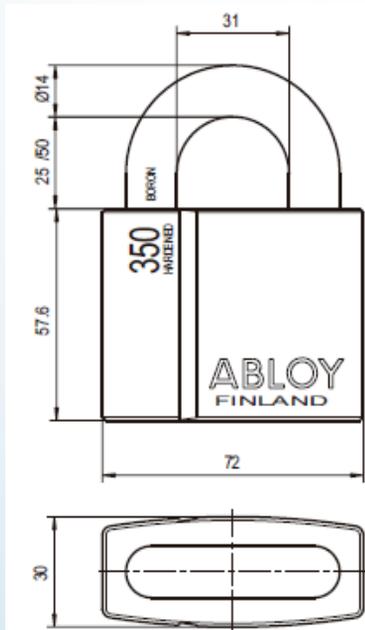


- Cuerpo de acero endurecido de 72 mm.
- Arco de acero al boro endurecido de Ø 14 mm cromado.
- Altura del arco: 25 / 50 mm.
- Sistema de bloqueo con bolas de acero inoxidable.
- Número de discos: 11. Puede ser amaestrado con otras cerraduras ABLOY.
- Cilindro recombinaable.
- Material del primer disco: acero endurecido
- Llave removible sólo en posición cerrada.
- Punto de congelación -40°C.
- Certificación Europea Norma de seguridad EN12320 Grado 5.
- Óptima resistencia a la corrosión.
- Peso : 930 grs.

POSIBILIDADES DE AMAESTRAMIENTO

Igualamiento:


Todos los candados tiene la misma combinación y pueden ser abiertos con la misma llave.

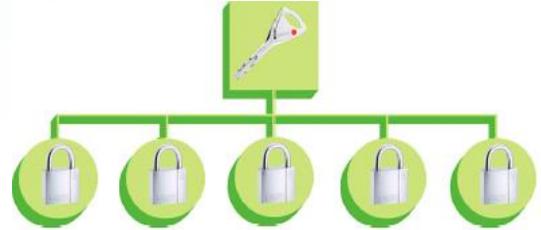

Amaestramiento 2 niveles:

Todos los candados poseen combinaciones distintas. Existe una llave maestra que abre todos los candados.


Pueden existir hasta 2 billones de combinaciones.



Amaestramiento 3 niveles:

Todos los candados poseen combinaciones distintas, existen llaves sub-maestras que pueden agrupar candados, y sobre ellas una Llave maestra que puede abrir los candados de todos los grupos existentes.

Pueden existir hasta 2 billones de combinaciones.

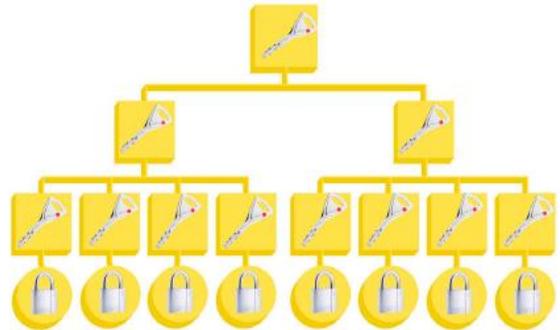

*Un **Amaestramiento Abloy** es confeccionado de acuerdo a los requisitos de seguridad y operación del cliente, pudiendo en el combinar distintos tipos de productos, como son cerraduras de mueble, cilindros de puertas y candados. Los amaestramientos e igualamientos de productos Abloy, permiten combinar candados de distintos tamaños utilizando la misma llave para su operación.*

CÓDIGOS PRODUCTOS

- CANDADO ESTÁNDAR: PL350B25 Arco corto 25 mm
PL350B50 Arco largo 50 mm
- CANDADO IGUALADO: PL350B25LL Arco corto 25 mm
PL350B50LL Arco largo 50 mm
- CANDADO AMAESTRADO: PL350B25AM Arco corto 25 mm
PL350B50AM Arco largo 50 mm